

# 河南省建设工程设计有限责任公司

## 设计变更通知单

第 02 号


SJGY-2013/J-003

工程名称	MR、CT机房及辅助用房改造工程			设计号	2022-0124
项目名称	MR、CT机房及辅助用房改造工程			专业	结构
变更原因	图纸会审纪要			影响专业	无
主送	建设单位	抄送	监理、施工单位	共 2 页	第 2 页

变更内容:

1. 3.改造-清单项010901002001型材屋面中钢构规格型号不明确,请明确规格型号间距,或者明确钢构工程量。

回复:详见下图。

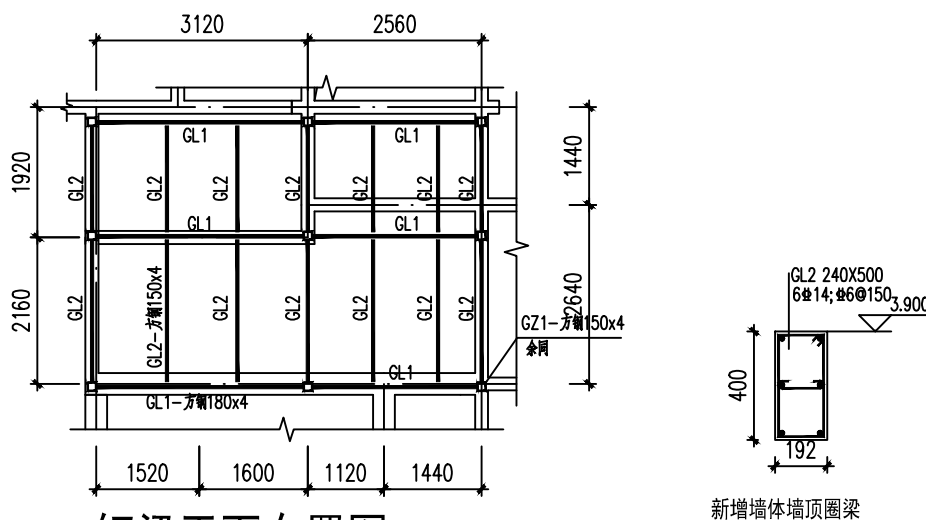

### 钢梁平面布置图

梁钢号: Q235B

梁柱顶标高4.200

- 注: 1、所用构件具体长度均以现场放样为准。  
 2、构件间均焊接, 焊缝高度6mm, 满焊。  
 3、钢架耐火极限不小于1.5小时采用薄型防火材料, 厚度不低于7mm。所有防火材料应通过检验并得到消防部门认可。所有防火涂料的性能、涂层厚度及质量要求应符合现行国家标准《钢结构防火涂料》GB 14907和国家现行标准《钢结构防火涂料应用技术规范》CECS 24的规定。  
 4、凡外露钢铁件需除锈后涂防腐漆, 底漆一道, 二道面漆, 并定时维护。防火涂料不得与防锈底漆发生有害反应。  
 5、未注明事项均按现行的有关规范、规程及标准施工, 确保工程质量。

项目负责人	王明	审核	秦少	设计	李
专业负责人	秦少	校对	田凯	日期	2022.03